WATERPROOF
ETANCHE

LED

1X Waterproof Lighting Fixtures

Luminaires Etanches 1X

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

DOMAINES D`UTILISATION

Usines
Cuisines Industrielles
Blanchisseries
Parkings
Espaces Exterieurs
Tunnels

BODY
Polycarbonate or ABS body of gray color with polycarbonate diffuser holder.

DIFFUSER
Polycarbonate diffuser with high light transparency.

CEILING FIXING BRACE
Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

REFLECTOR
White electrostatic powder coated, sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS
Corps gris en Polycarbonate ou ABS avec por-teur du diffuseur en polycarbonate.

DIFFUSEUR
En polycarbonate. Permet une tres grande diffusion de la lumiére.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND
Feuille d`acier inoxydable de 0.5 mm d`epaisseur.

REFLECTEUR
Feuille métallique de 0.5 mm d`épaisseur et peinte en blanc electrostatiquement.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec cou-rant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.

IP 65 TS 8698 EN 60598-2-1

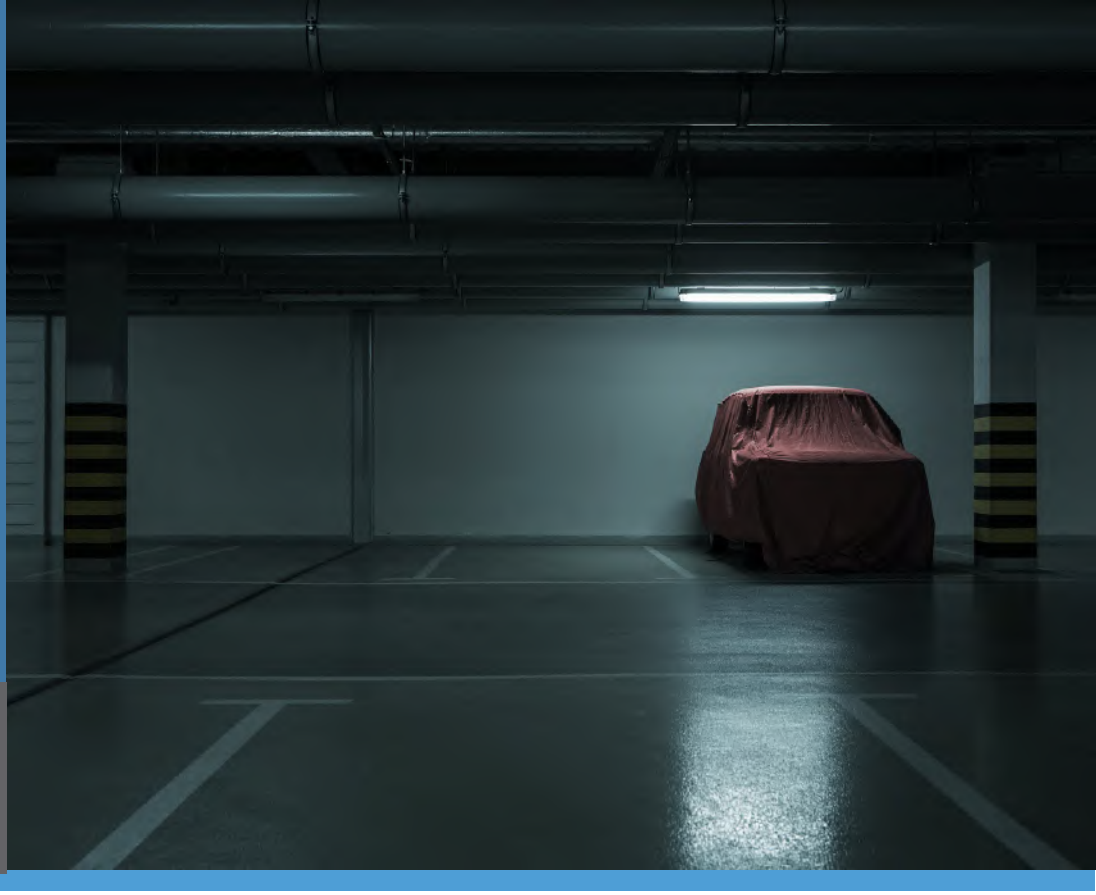

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	b	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
EAL12L15C	14	2835 SMD	PCB	1635	2700 - 6500	670	95	102	1.2	9	4230
EAL14L15C	26	2835 SMD	PCB	3270	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250
EAL15C02C	25	2835 SMD	PCB	2905	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250
EAL15C03C	35	2835 SMD	PCB	3870	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250
EAL15C04C	47	2835 SMD	PCB	4840	2700 - 6500	1280	95	102	2.2	6	2250

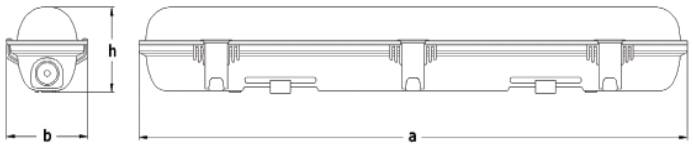

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modéles LED.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.