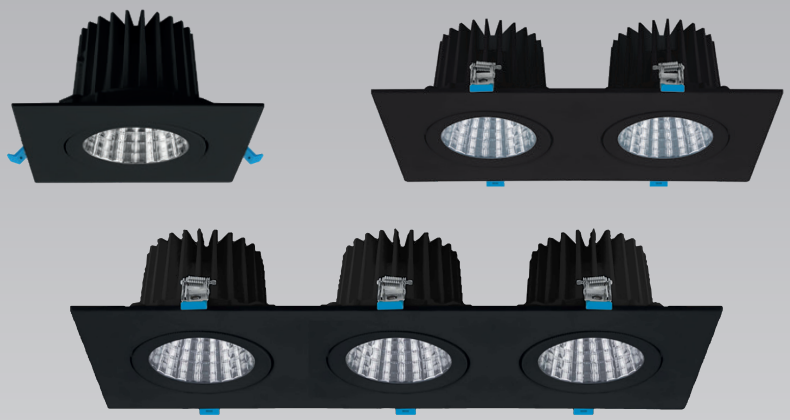


SPOT

LED

Recessed Downlight

Encastré Downlight

APPLICATION AREAS	DOMAINES D`UTILISATION
Shopping Malls	Centres Commerciaux
Supermarkets	Supermarchés
Offices	Bureaux
Meeting rooms	Salles de Réunion
Stores	Magasins
Hospitals	Hopitaux
Schools	Ecoles
Corridors	Couloirs

BODY
Aluminum profile frame and injection head.

REFLECTOR
High-purity aluminum reflector; narrow, medium and wide angle options.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS brand LEDs.

CORPS
Profilé en aluminium et tête d'injection.

REFLECTEUR
Réflecteur en aluminium de haute pureté; options d'angle étroit, moyen et large.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SAMSUNG / OSRAM /PHILIPS.

IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1




LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a-b	Dimensions (mm) h	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond
PLC3AK120C	20	COB	2300	2700 - 6500	160 x 160	92,5	145 x 145
PLC3AK128C	28	COB	3190	2700 - 6500	160 x 160	92,5	145 x 145
PLC3AK240C	40	COB	4600	2700 - 6500	160 x 320	92,5	145 x 300
PLC3AK256C	56		6380	2700 - 6500	160 x 320	92,5	145 x 300
PLC3AK360C	60	COB	6900	2700 - 6500	155 x 465	94,5	145 x 455
PLC3AK384C	84	COB	9570	2700 - 6500	155 x 465	94,5	145 x 455


PLC3AK120C
PLC3AK128C



PLC3AK240C
PLC3AK240C



PLC3AK360C
PLC3AK384C



V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modéles LED.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.