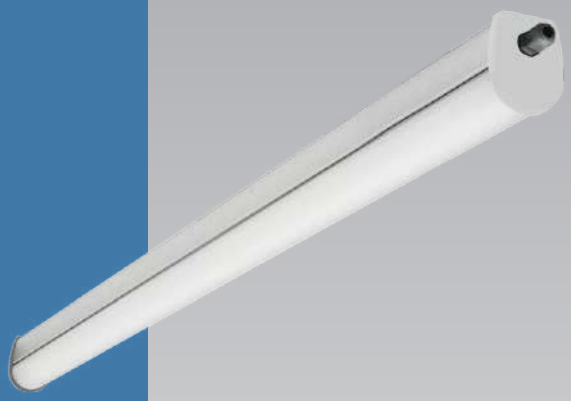


ALUMINUM WATERPROOF
D'ALUMINUM ETANCHE

LED

Aluminum Waterproof Lighting Fixtures

Luminaires Etanches D'aluminium

APPLICATION AREAS

Factories
Industrial Kitchens
Laundries
Parking Areas
Outdoor Areas
Tunnels

DOMAINES D`UTILISATION

Usines
Cuisines Industrielles
Blanchisseries
Parkings
Espaces Exterieurs
Tunnels

BODY
Aluminum extrusion and corrosion resistant body.

DIFFUSER
UV stabilized extruded PC diffuser.

CEILING FIXING BRACE
Stainless steel sheet metal with 0.5 mm thickness.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime SEOUL / LUMILEDS / NICHIA brand LEDs.

CORPS
Extrusion en aluminium et corps résistant à la corrosion.


DIFFUSEUR
Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

ACCOLADE DE FIXATION AU PLAFOND
Feuille d`acier inoxydable de 0.5 mm d`epaisseur.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec cou-rant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SEOUL / LUMILEDS / NICHIA.


CE F IP 65 TSE TS 8698 EN 60598-2-1

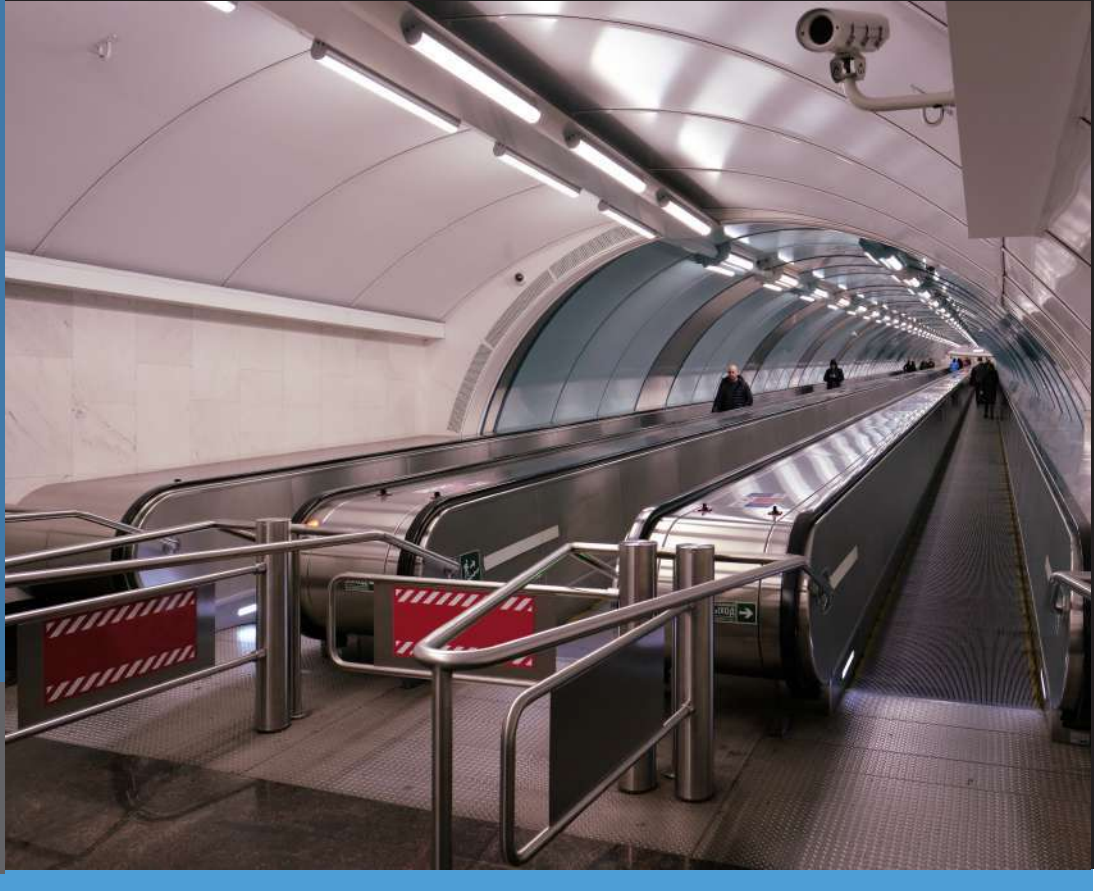


LED Type / Type LED


Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	l	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
EALAE12L15C	14	2835 SMD	PCB	1370	2700 - 6500	51	570	65	0.7	4	8000
EALAE12L25C	21	2835 SMD	PCB	2055	2700 - 6500	51	570	65	0.7	4	8000
EALAE13L15C	21	2835 SMD	PCB	2055	2700 - 6500	51	850	65	1.1	4	8000
EALAE13L25C	30	2835 SMD	PCB	3080	2700 - 6500	51	850	65	1.1	4	8000
EALAE14L15C	26	2835 SMD	PCB	2740	2700 - 6500	51	1130	65	1.4	4	5650
EALAE14L25C	41	2835 SMD	PCB	4105	2700 - 6500	51	1130	65	1.4	4	5650
EALAE15L15C	33	2835 SMD	PCB	3420	2700 - 6500	51	1412	65	1.8	4	4570
EALAE15L25C	51	2835 SMD	PCB	5130	2700 - 6500	51	1412	65	1.8	4	4570
EALAE16L15C	39	2835 SMD	PCB	4105	2700 - 6500	51	1693	65	2.1	4	4100
EALAE16L25C	61	2835 SMD	PCB	6160	2700 - 6500	51	1693	65	2.1	4	4100
EALAE17L15C	47	2835 SMD	PCB	4790	2700 - 6500	51	1973	65	2.5	4	3550
EALAE17L25C	70	2835 SMD	PCB	7185	2700 - 6500	51	1973	65	2.5	4	3550
EALAE18L15C	53	2835 SMD	PCB	5475	2700 - 6500	51	2254	65	2.8	4	3100
EALAE19L15C	60	2835 SMD	PCB	6160	2700 - 6500	51	2534	65	3.2	4	2650
EALAE10L15C	66	2835 SMD	PCB	6840	2700 - 6500	51	2815	65	3.5	4	2450



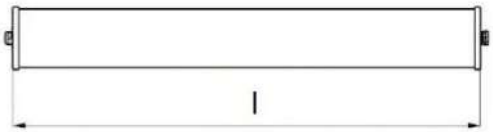





V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modéles LED.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.