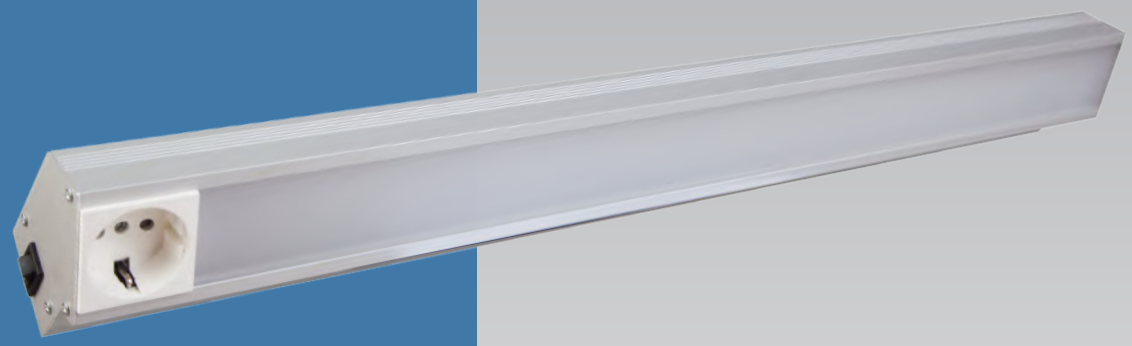

APLIK / APPLIQUE

LED

Kitchen Type Applique Lighting Fixture With Frosted Diffuser

Applique Pour Cuisine Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS	DOMAINES D`UTILISATION
Under Kitchen Cabinets	Sous Placards de Cuisine
Under Shelves	Sous Etagerés
Shopping Malls	Centres Commerciaux
Supermarkets	Supermarchés
Offices	Bureaux
Meeting rooms	Salles de Réunions
Stores	Magasins
Hospitals	Hopitaux
Schools	Ecoles
Corridors	Couloirs

BODY
Anodized aluminum with satin finishing. Black, white and silver color options with elegant design.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, argent, noir disponibles.

DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1

Color Options
Options de Couleur

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	l	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL9U11L15CP	8	2835 SMD	PCB	580	2700 - 6500	93	335	63	0,7	2	5890
PL9U12L15CP	14	2835 SMD	PCB	1160	2700 - 6500	93	616	63	1,8	2	3310
PL9U13L15CP	21	2835 SMD	PCB	1740	2700 - 6500	93	897	63	2,3	2	1454
PL9U14L15CP	26	2835 SMD	PCB	2320	2700 - 6500	93	1178	63	2,8	2	1134
PL9U15L15CP	33	2835 SMD	PCB	2900	2700 - 6500	93	1459	63	3,3	2	918

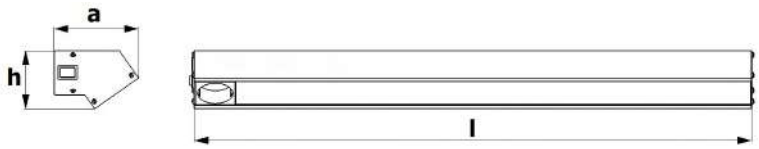

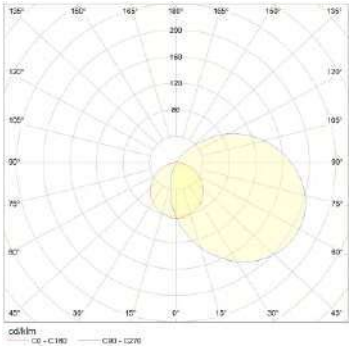

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.