

CLIP-IN BACK LIGHT

LED

Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaires Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D`UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY
Electrostatic powder coated sheetmetal.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL brand LEDs.

CORPS
Feuille de métal peinte electrostatiquement.

DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA / SEOUL.


IP 40 TS EN 60598-2-2





LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a1	a2	b1	b2	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL11C11E06C	14	2835 SMD	PCB	1260	2700 - 6500	300	272	300	272	65	1.5	2	1318
PL11C12E04C	14	2835 SMD	PCB	1850	2700 - 6500	300	272	600	572	65	2.5	2	1318
PL11C12E05C	20	2835 SMD	PCB	2095	2700 - 6500	300	272	600	572	65	2.5	2	1318
PL11C14E04C	29	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	300	272	1200	1172	65	4.1	2	680
PL11C14E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	300	272	1200	1172	65	4.1	2	680
PL11C22E04C	36	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	600	572	600	572	65	3.0	2	700
PL11C22E05C	42	2835 SMD	PCB	3775	2700 - 6500	600	572	600	572	65	3.0	2	700
PL11C22E06C	56	2835 SMD	PCB	4760	2700 - 6500	600	572	600	572	65	3.0	2	700
PL11C24E04C	72	2835 SMD	PCB	6665	2700 - 6500	600	572	1200	1172	65	6.0	2	360
PL11C24E05C	84	2835 SMD	PCB	7550	2700 - 6500	600	572	1200	1172	65	6.0	2	360
PL11C24E06C	112	2835 SMD	PCB	9520	2700 - 6500	600	572	1200	1172	65	6.0	2	360





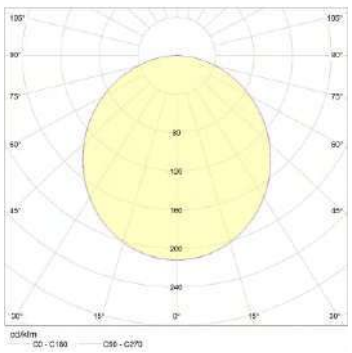

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.