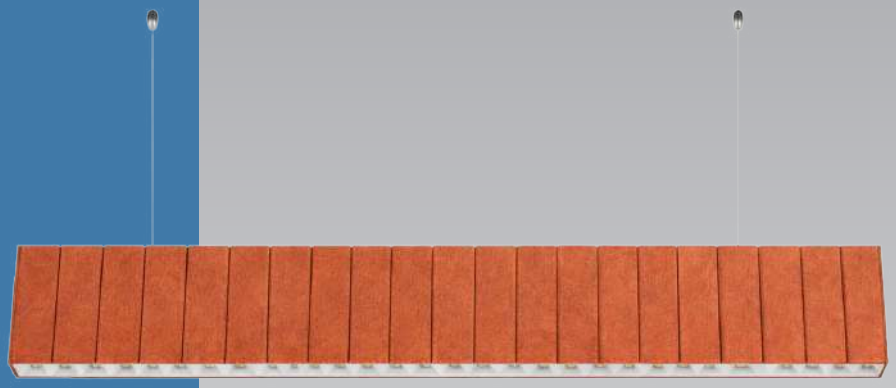


ELITE DAISY ACOUSTIC

LED

Suspended Lighting Fixtures With Lens And Acoustic Felt

Luminaires Suspendus Avec Lentille Feutre Acoustique

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D`UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY
Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design, or any available RAL colours as well.

LENS
With 50° or 80° lens.

ACOUSTIC
Acoustic felt integrated to the luminaire. Improves sound absorption and reduces ambient noise. Available in selected colors. Durable, lightweight and environmentally friendly material. Tested according to ASTM E84-16 and classified as Class A for flame spread and smoke development.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER
Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION
Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design.

CORPS
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles, ainsi que toute couleur RAL disponible.

LENS
Avec lentille 50 ° ou 80 °.

ACOUSTIQUE
Feutre acoustique intégré au luminaire. Améliore l'absorption acoustique et réduit le bruit ambiant. Disponible en couleurs sélectionnées. Matériau léger, durable et respectueux de l'environnement. Testé selon la norme ASTM E84-16 et classé Classe A pour la propagation de la flamme et le dégagement de fumée.

DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC.

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION
Composé d`un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon electrique transparent et une boite dejonction electrique á fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1

Acoustic Felt Color Options
Options de Couleur du Feutre Acoustique



Color Options
Options de Couleur





Direct / LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	l	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL10SAK12L15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	47	578	200	1.2	2	3635
PL10SAK13L15L	22	2835 SMD	PCB	2900	2700 - 6500	47	858	200	1.7	2	3635
PL10SAK14L15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	47	1138	200	2.3	2	2835
PL10SAK15L15L	37	2835 SMD	PCB	4830	2700 - 6500	47	1418	200	2.9	2	2295
PL10SAK16L15L	44	2835 SMD	PCB	5800	2700 - 6500	47	1698	200	3.5	2	1970
PL10SAK17L15L	52	2835 SMD	PCB	6765	2700 - 6500	47	1978	200	4.0	2	1560

h : Acoustic felt height












80° Light Beam



50° Light Beam

NOTE
Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.