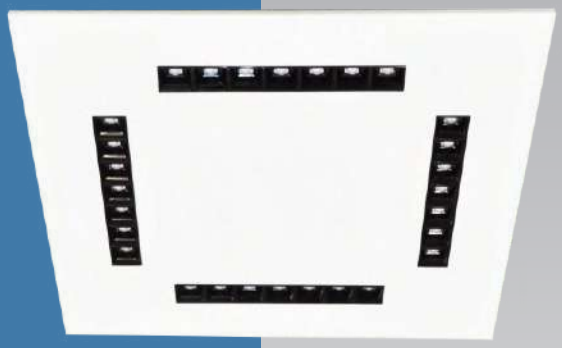

ELITE DAISY SURFACE

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Lens

Luminaires Apparents Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D`UTILISATION

Bureaux
Salles de Réunion
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY
Electrostatic powder coated sheetmetal.

LENS
With 50° or 80° lens.

REFLECTOR
Special reflector that provides homogeneous distribution together with the lenses.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS
Feuille de métal peinte electrostatiquement.

LENS
Avec lentille 50 ° ou 80 °.

RÉFLECTEUR
Réflecteur spécial qui assure une distribution homogène avec les lentilles.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

IP 40 TS EN 60598-2-2

Color Options
Options de Couleur

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	b	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL10U21E15L	16	2835 SMD	PCB	1935	2700 - 6500	300	300	25	2.5	4	8000
PL10U22E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	300	600	25	5.0	4	4200
PL10U24E15L	60	2835 SMD	PCB	7730	2700 - 6500	300	1200	25	11.0	4	2200
PL10U41E15L	29	2835 SMD	PCB	3865	2700 - 6500	600	600	25	5.5	4	2740

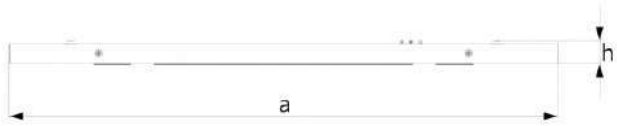



NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 9% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 9% pour la couleur de corps noire.



80° Light Beam



50° Light Beam

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.