



# GALAKSI HEXAGON

## LED

### Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

### Luminaire suspendu Avec Diffuseur Givré

#### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

#### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

#### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

#### SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

#### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

#### SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



Color Options  
Options de Couleur



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Code        | Power<br>Puissance (W) | LED Type<br>Type De LED | LED Module<br>Module LED | Lum. Flux<br>Flux Lum. (lm) | Color Temperature<br>Température De<br>Couleur (K) | Dimensions (mm) |     |     |    | Weight<br>Poids (kg) | Packing Quantity<br>Colisage | Pcs./20" Container<br>Pcs./20" Conteneur |
|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----|-----|----|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|             |                        |                         |                          |                             |                                                    | a               | b   | c   | h  |                      |                              |                                          |
| PL8SA73E15C | 73                     | 2835 SMD                | PCB                      | 8050                        | 2700 - 6500                                        | 800             | 693 | 400 | 94 | 7.8                  | 1                            | 430                                      |

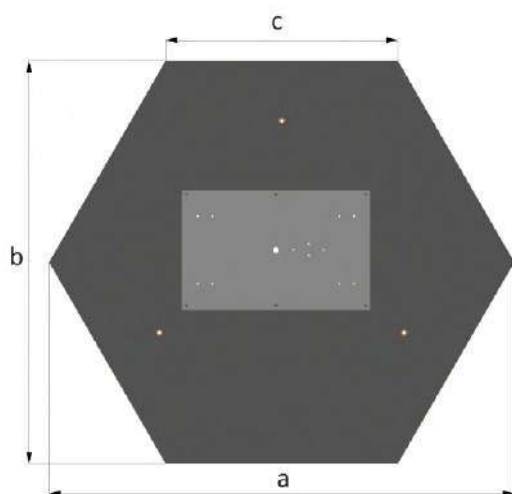

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Options                                                          | Options                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmable electronic ballast or convertor.<br>Emergency kit       | Ballast électronique dimmable ou converteur.<br>Kit d'urgence.                       |
| NOTE                                                             | NOTE                                                                                 |
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.    | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.           |
| Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |