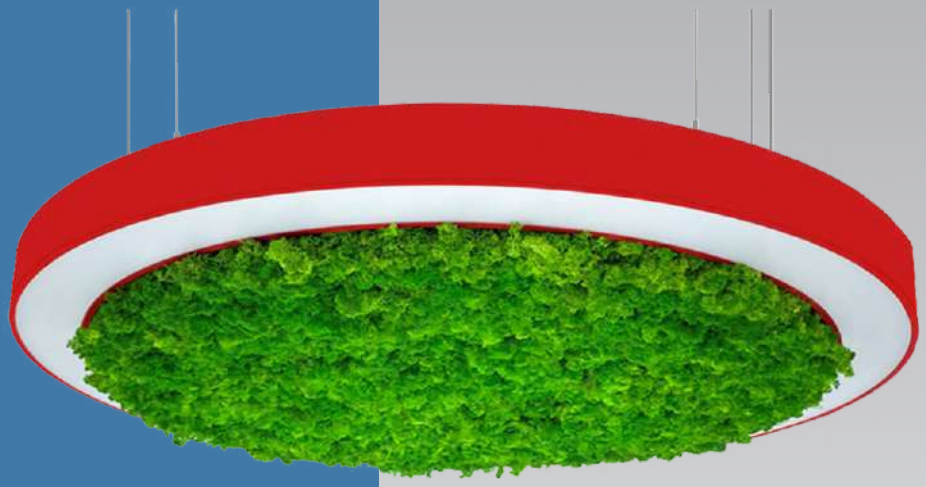


# GALAKSI O ACOUSTIC

## LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser & Special Moss

Luminaires Suspendus Avec Diffuseur Givré et Mousse Spéciale

**APPLICATION AREAS**

- Shopping Malls
- Supermarkets
- Offices
- Meeting rooms
- Stores
- Hospitals
- Schools

**DOMAINES D`UTILISATION**

- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles

### BODY
Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

### MOSS
Natural moss that absorbs excess noise in the environment.

### DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

### CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

### LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

### SUSPENSION
Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

### CORPS
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

### MOUSSE
Mousse naturelle qui absorbe l'excès de bruit dans l'environnement.

### DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

### CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

### LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

### SYSTEME DE FIXATION
Composé d`un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon electrique transparent et une boite de jonction electrique á fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.



IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1




Color Options
Options de Couleur

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

| Kod Code | Power Puissance (W) | LED Type Type De LED | LED Module Module LED | Lum. Flux Flux Lum. (lm) | Color Temperature Température De Couleur (K) | Dimensions (mm) a | d | h | Weight Poids (kg) | Packing Quantity Colisage | Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL8SA04L15C | 26 | 2835 SMD | PCB | 2585 | 2700 - 6500 | 79 | 447 | 73 | 5,1 | 1 | 910 |
| PL8SA06L15C | 39 | 2835 SMD | PCB | 3880 | 2700 - 6500 | 79 | 620 | 73 | 6,0 | 1 | 550 |
| PL8SA06L25C | 61 | 2835 SMD | PCB | 5835 | 2700 - 6500 | 79 | 620 | 73 | 6,0 | 1 | 550 |
| PL8SA08L15C | 53 | 2835 SMD | PCB | 5170 | 2700 - 6500 | 79 | 800 | 73 | 7,7 | 1 | 340 |
| PL8SA08L25C | 80 | 2835 SMD | PCB | 7780 | 2700 - 6500 | 79 | 800 | 73 | 7,7 | 1 | 340 |
| PL8SA010L15C | 66 | 2835 SMD | PCB | 6460 | 2700 - 6500 | 79 | 980 | 73 | 10,7 | 1 | 230 |
| PL8SA010L25C | 100 | 2835 SMD | PCB | 9725 | 2700 - 6500 | 79 | 980 | 73 | 10,7 | 1 | 230 |
| PL8SA012L15C | 79 | 2835 SMD | PCB | 8210 | 2700 - 6500 | 79 | 1155 | 73 | 12,7 | 1 | 165 |
| PL8SA012L25C | 120 | 2835 SMD | PCB | 12315 | 2700 - 6500 | 79 | 1155 | 73 | 12,7 | 1 | 165 |
| PL8SA014L15C | 92 | 2835 SMD | PCB | 10240 | 2700 - 6500 | 79 | 1335 | 73 | 14,7 | 1 | 125 |
| PL8SA014L25C | 140 | 2835 SMD | PCB | 15360 | 2700 - 6500 | 79 | 1335 | 73 | 14,7 | 1 | 125 |
| PL8SA016L15C | 105 | 2835 SMD | PCB | 11705 | 2700 - 6500 | 79 | 1500 | 73 | 17,7 | 1 | 100 |
| PL8SA016L25C | 160 | 2835 SMD | PCB | 17560 | 2700 - 6500 | 79 | 1500 | 73 | 17,7 | 1 | 100 |
| PL8SA020L15C | 132 | 2835 SMD | PCB | 14630 | 2700 - 6500 | 79 | 1890 | 73 | 18,7 | 1 | 63 |
| PL8SA020L25C | 200 | 2835 SMD | PCB | 21945 | 2700 - 6500 | 79 | 1890 | 73 | 19,1 | 1 | 63 |
| PL8SA022L15C | 145 | 2835 SMD | PCB | 16100 | 2700 - 6500 | 79 | 2070 | 73 | 19,2 | 1 | 55 |
| PL8SA022L25C | 221 | 2835 SMD | PCB | 24150 | 2700 - 6500 | 79 | 2070 | 73 | 19,2 | 1 | 55 |


| V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
|---|---|




**NOTE**

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 5% drop for black body color.



| Options | Options |
|---|---|
| Dimmable electronic ballast or convertor.<br>Emergency kit | Ballast electronique dimmable ou converteur.<br>Kit d`urgence. |

| NOTE | NOTE |
|---|---|
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.<br><br>Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.<br>Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |