

COVE LIGTHING

LED

Aluminum Profile Cove Lighting Fixtures With Diffuser

Appareils D'éclairage De Crique De Profil En Aluminium Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS	DOMAINES D`UTILISATION
Under Kitchen Cabinets	Sous Placards de Cuisine
Under Shelves	Sous Etagerés
Shopping Malls	Centres Commerciaux
Supermarkets	Supermarchés
Offices	Bureaux
Meeting rooms	Salles de Réunions
Stores	Magasins
Hospitals	Hopitaux
Schools	Ecoles
Corridors	Couloirs

BODY
Matt natural anodized, aluminum extrusion profile. With mounting accessories and plastic end cap.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

LED
24V constant voltage LED modules with 60.000 hours lifetime SEOUL brand LEDs.


CORPS
Profilé d'extrusion en aluminium anodisé naturel mat. Avec accessoires de montage et embout en plastique.

DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

LED
Modules LED 24V tension constante – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque SEOUL.

IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1


Color Options
Options de Couleur

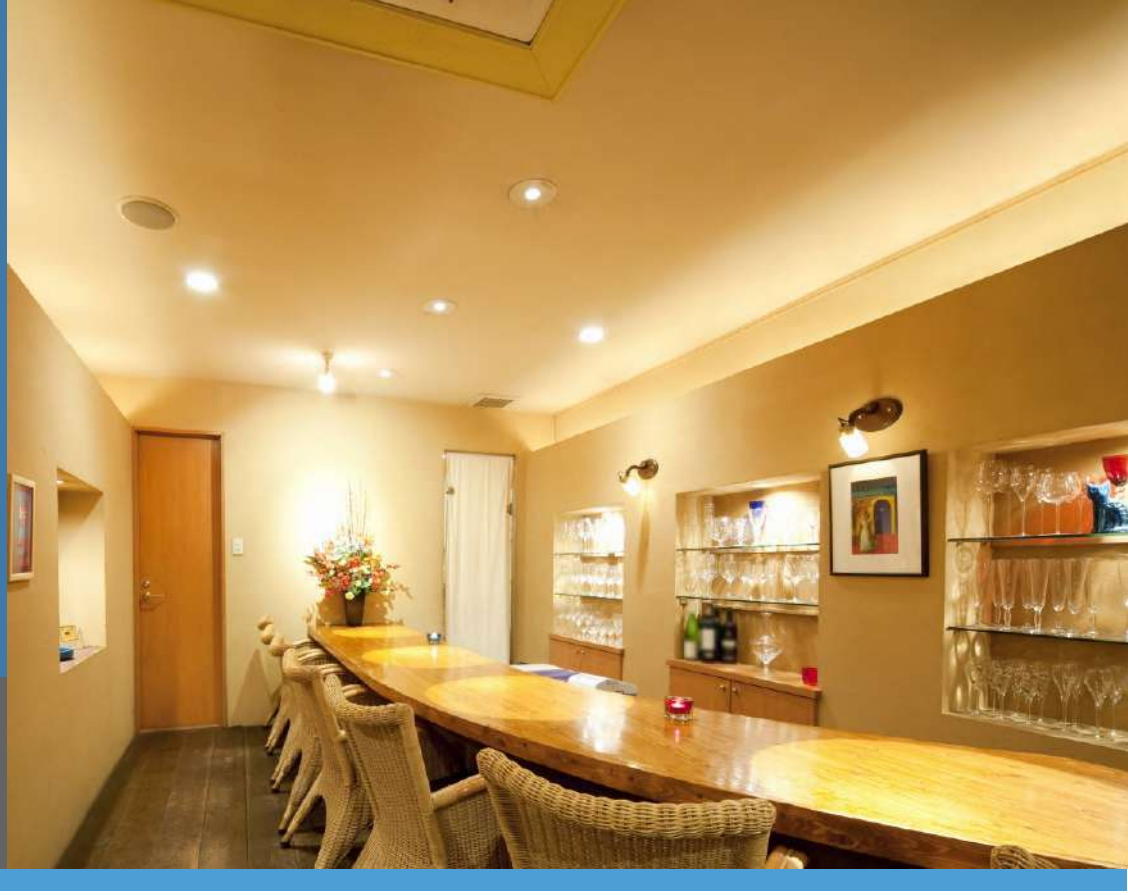


LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80


Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	l	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL20U2415	17/m	2835 SMD	PCB	1475/m	2700 - 6500	17	1000	23	1.9	2	130860



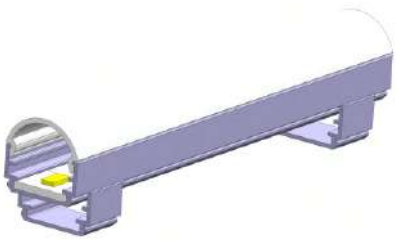

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
This product is produced in lengths multiples of 125 mm.	Ce produit est fabriqué en longueurs multiples de 125 mm.



Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.