

Recessed Motion Sensor

Encastré Détecteur De Mouvement


APPLICATION AREAS

Building entrances
Stairways
Corridors
All other necessary places


DOMAINES D`UTILISATION

Entrées de bâtiment
Escaliers
Corridors
Et tout autre lieu si necessaire

Code	Dimensions (mm) d	h	Pcs / Inner Packing Pcs / Emballage Interne	Pcs / Outer Packing Pcs / Emballage Externe	Pcs./20˝ Container Pcs./20˝ Conteneur	Body Corps
SN-20	133	65	1	24	31080	ABS

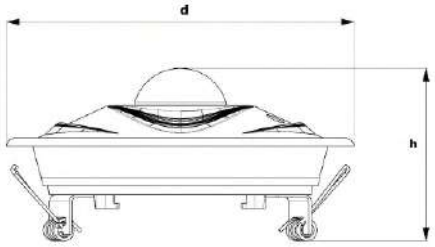

IP 30

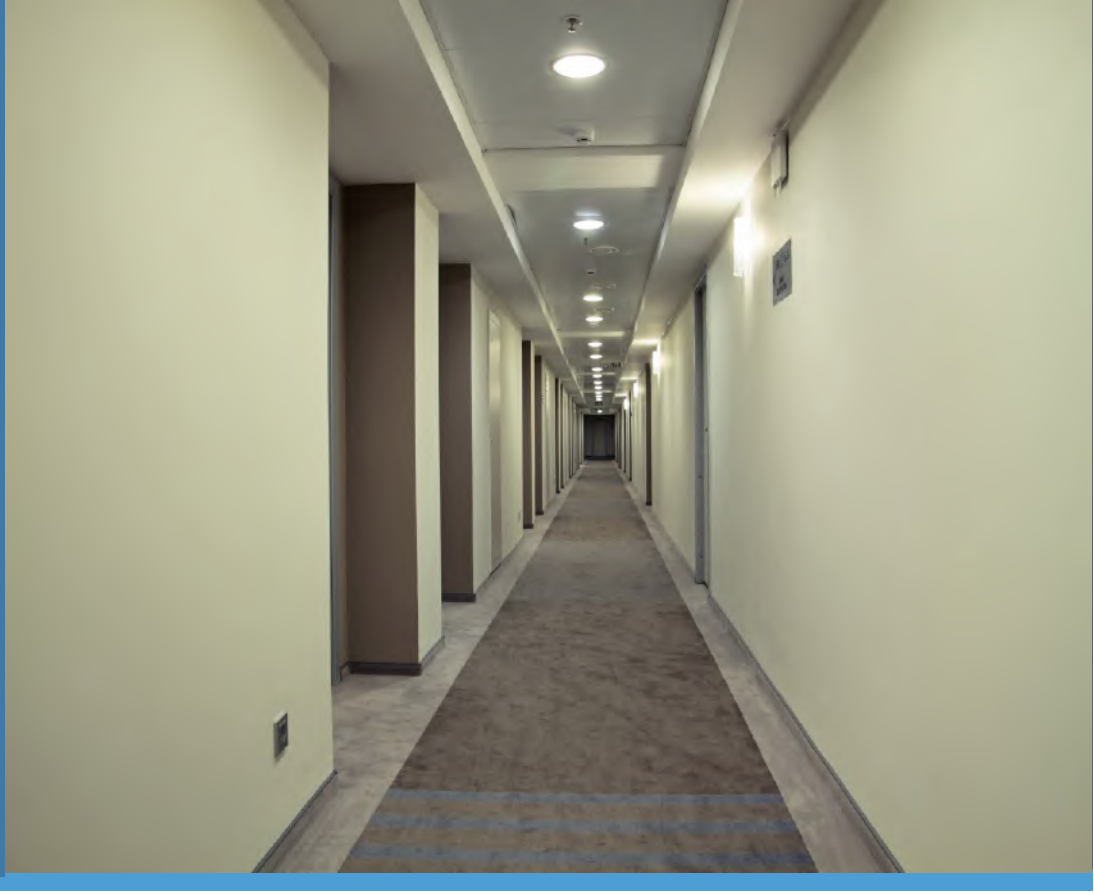

Technical Specifications	Spécifications Techniques
Voltage: 230V ~ 50 Hz IP 30 Power: Max 1500W (Incandescent Bulbs) Max 750W (Fluorescent Lamps) Detection Angle: 360° Optimum Mounting Height: 3m ± 20cm Detection Width: 8m ±40 cm Time Setting: 8 sec - 8 min	Voltage: 230V ~ 50 Hz IP 30 Puissance: Max 1500W (Ampoules Incandescentes) Max 750W (Lampes Fluorescentes) Angle de Détection: 360° Hauteur Optimale de Montage: 3m ± 20cm Largeur de Détection: 8m ±40 cm Durée Réglable: 8 sec - 8 min



SN 20