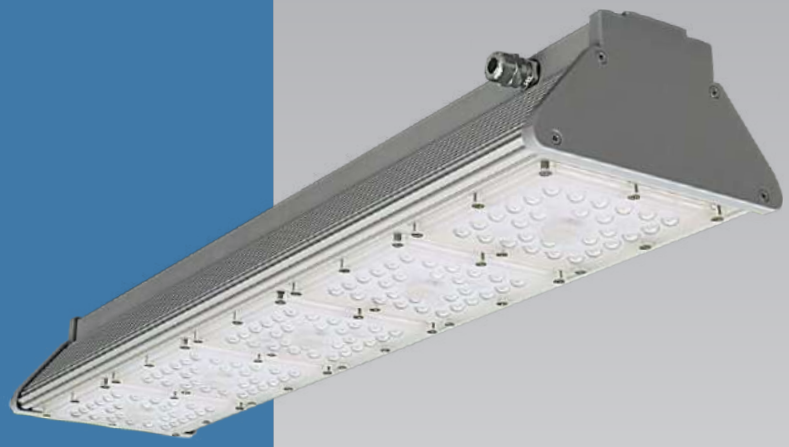


HERCULES

LED

High Bay Lighting Fixtures With Lens

Luminaires Grande Hauteur Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Tunnels
Warehouses
Factories
Sport Areas
Outdoor Lighting
Open-air Car Park

DOMAINES D`UTILISATION

Tunnels
Hangars de Stockage
Usines
Complexes Sportifs
Espaces Exterieurs
Parking en Plein Air

BODY
Silver colored aluminum body and effective cooling performance.

LENS
Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

CORPS
Corps en aluminium de couleur argentée et refroidissement efficace performance.

LENTILLE
Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumiére, et transparence de grande.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.


IP 65 TS EN 60598-2-5



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) a	l	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20´ Container Pcs./20´ Conteneur
EALH13U35L	45	POWERLED	7290	2700 - 6500	135	350	77	1,3	1	4580
EALH14U35L	60	POWERLED	9720	2700 - 6500	135	460	77	1,7	1	4320
EALH15U35L	75	POWERLED	12150	2700 - 6500	135	570	77	2,1	1	3390
EALH16U35L	90	POWERLED	14580	2700 - 6500	135	680	77	2,5	1	3150
EALH17U35L	105	POWERLED	17010	2700 - 6500	135	790	77	2,9	1	2730
EALH18U35L	120	POWERLED	19440	2700 - 6500	135	900	77	3,3	1	2175
EALH19U35L	135	POWERLED	21870	2700 - 6500	135	1010	77	3,7	1	2175
EALH110U35L	150	POWERLED	24300	2700 - 6500	135	1120	77	4,1	1	1680
EALH13U50L	66	POWERLED	10100	2700 - 6500	135	350	77	1,3	1	4580
EALH14U50L	88	POWERLED	13465	2700 - 6500	135	460	77	1,7	1	4320
EALH15U50L	110	POWERLED	16850	2700 - 6500	135	570	77	2,1	1	3390
EALH16U50L	132	POWERLED	20195	2700 - 6500	135	680	77	2,5	1	3150
EALH17U50L	154	POWERLED	23560	2700 - 6500	135	790	77	2,9	1	2730
EALH18U50L	176	POWERLED	26930	2700 - 6500	135	900	77	3,3	1	2175
EALH19U50L	198	POWERLED	30290	2700 - 6500	135	1010	77	3,7	1	2175
EALH110U50L	220	POWERLED	33660	2700 - 6500	135	1120	77	4,1	1	1680

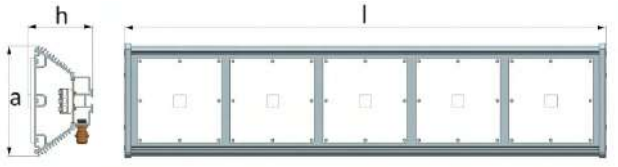





V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.


30° Lens



60° Lens



90° Lens



NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.