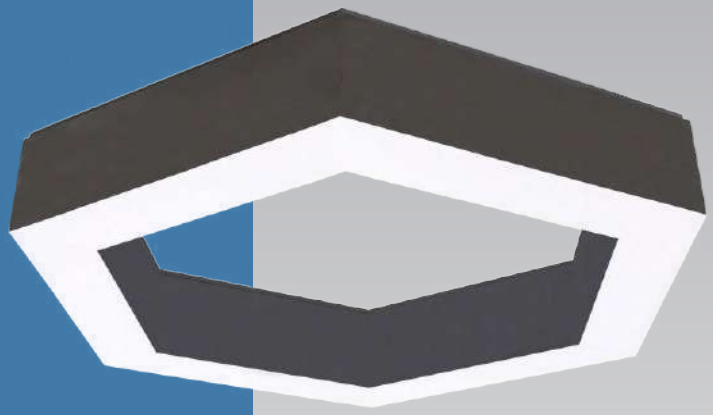

HEXAGON VEGA SLIM

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaires Apparents Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D`UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY
Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER
UV stabilized extruded PC diffuser.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR
Diffuseur en PC extrudé stabilisé aux UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1

Color Options
Options de Couleur

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	b	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL13UA61L15C	39	2835 SMD	PCB	3935	2700 - 6500	632	547	85	7.5	1	470
PL13UA61L25C	61	2835 SMD	PCB	5905	2700 - 6500	632	547	85	7.9	1	470
PL13UA62L15C	79	2835 SMD	PCB	7870	2700 - 6500	1192	1032	85	10.5	1	140
PL13UA62L25C	120	2835 SMD	PCB	11805	2700 - 6500	1192	1032	85	10.9	1	140
PL13UA63L15C	118	2835 SMD	PCB	11800	2700 - 6500	1753	1518	85	13.5	1	70
PL13UA63L25C	180	2835 SMD	PCB	17700	2700 - 6500	1753	1518	85	13.9	1	70
PL13UA64L15C	158	2835 SMD	PCB	15735	2700 - 6500	2313	2003	85	16.2	1	40
PL13UA64L25C	237	2835 SMD	PCB	23605	2700 - 6500	2313	2003	85	16.6	1	40

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 18% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 18% pour la couleur de corps noire.



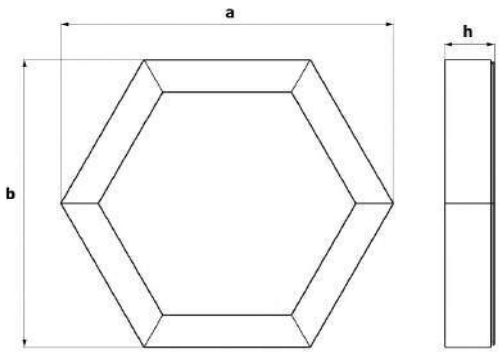

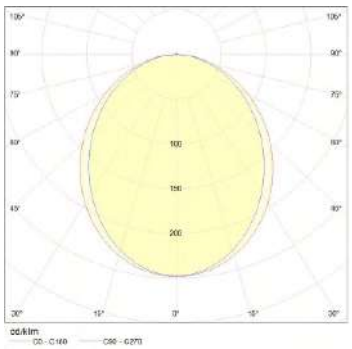

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.