

RADIANT

LED

Flood Light With Lens

Projecteur Avec Lentille

APPLICATION AREAS

Tunnels
Warehouses
Factories
Sport Areas
Outdoor Lighting
Open-air Car Park

DOMAINES D`UTILISATION

Tunnels
Hangars de Stockage
Usines
Complexes Sportifs
Espaces Exterieurs
Parking en Plein Air

BODY
Silver colored aluminum body with 15° - 30° rotating modules and effective cooling performance.(Rotating modules are valid for only rotating type)

LENS
Lenses with wide variety of light distribution angle options and high light transparency.

CONVERTER
IP67 converter compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

CORPS
Corps en aluminum tournant module de 15° - 30° en couleur argent avec performance de refroidissement efficaces.(Les modules rotatifs ne sont valables que pour le type rotatif)

LENTILLE
Lentilles avec une grande variété d'options d'angle de distribution de lumiére, et transparence de grande.

CONVERTEUR
IP67 converteur, conforme aux normes ENEC.

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Options	**Options**
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

IP 65 TS EN 60598-2-5




Fixed Type / Type Fixes

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>70

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) a	b	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
EALPS11U	42	POWERLED	5490	2700 - 6500	85	220	117	2,0	1	4618
EALPS21U	84	POWERLED	10970	2700 - 6500	188	240	144	4,2	1	2131
EALPS31U	126	POWERLED	16460	2700 - 6500	287	240	142	4,8	1	1504
EALPS41U	168	POWERLED	21960	2700 - 6500	385	240	146	6,2	1	1162
EALPS51U	210	POWERLED	27450	2700 - 6500	485	240	152	7,7	1	900


Rotating Type / Type Tournant

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température de couleur(K)	Dimensions (mm) a	b	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
EALPH21U	84	POWERLED	10970	2700 - 6500	188	240	144	4,2	1	2131
EALPH31U	126	POWERLED	16460	2700 - 6500	287	240	142	4,8	1	1504
EALPH41U	168	POWERLED	21960	2700 - 6500	385	240	146	6,2	1	1162
EALPH51U	210	POWERLED	27450	2700 - 6500	485	240	152	7,7	1	900

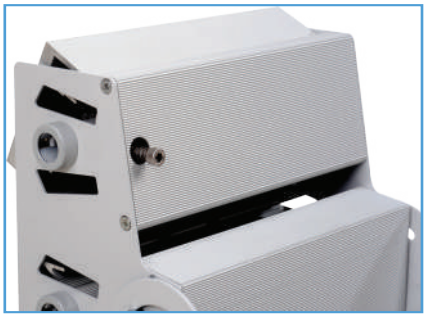


Rotating Module / Module Tournant


31+119° Lens



25° Lens



58° Lens



98° Lens

