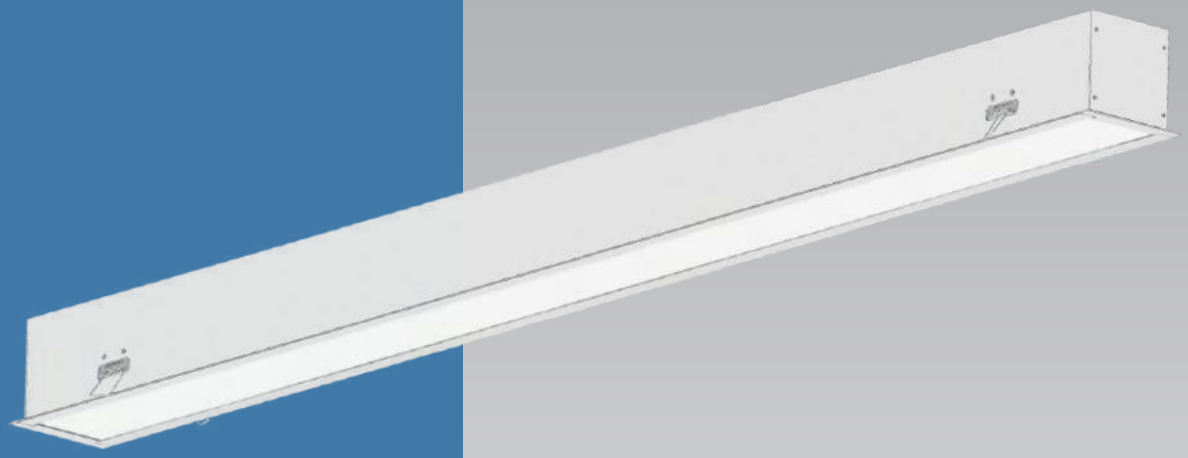


PROLINE RECESSED

LED

Recessed Lighting Fixtures With Diffuser

Luminaires Encastrés Avec Diffuseur

APPLICATION AREAS
Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D`UTILISATION
Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY
Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

CORPS
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.




V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Options	**Options**
Dimmable electronic ballast or convertor.	Ballast electronique dimmable ou converteur.
Emergency kit	Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.

IP 40 TS EN 60598-2-2

Ceiling Mounting System
Systéme de Montage au Plafond

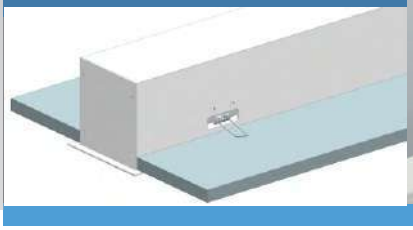



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	b	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL2A11L15C	8	2835 SMD	PCB	745	2700 - 6500	84	290	84	1.2	2	4230
PL2A11L25C	12	2835 SMD	PCB	1115	2700 - 6500	84	290	84	1.2	2	4230
PL2A12L15C	14	2835 SMD	PCB	1485	2700 - 6500	84	570	84	1.5	2	2268
PL2A12L25C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	570	84	1.5	2	2268
PL2A13L15C	21	2835 SMD	PCB	2225	2700 - 6500	84	850	84	2.0	2	1412
PL2A13L25C	30	2835 SMD	PCB	3335	2700 - 6500	84	850	84	2,0	2	1412
PL2A14L15C	26	2835 SMD	PCB	2965	2700 - 6500	84	1130	84	2.6	2	1134
PL2A14L25C	41	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1130	84	2.6	2	1134
PL2A15L15C	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	1410	84	3.3	2	980
PL2A15L15CSB	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	1408	84	3.3	2	980
PL2A15L15CS0	33	2835 SMD	PCB	3705	2700 - 6500	84	1406	84	3.3	2	980
PL2A15L25C	51	2835 SMD	PCB	5560	2700 - 6500	84	1410	84	3.3	2	980
PL2A15L25CSB	51	2835 SMD	PCB	5560	2700 - 6500	84	1408	84	3.3	2	980
PL2A15L25CS0	51	2835 SMD	PCB	5560	2700 - 6500	84	1406	84	3.3	2	980
PL2A16L15C	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1690	84	3.9	2	870
PL2A16L15CSB	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1688	84	3.9	2	870
PL2A16L15CS0	39	2835 SMD	PCB	4450	2700 - 6500	84	1686	84	3.9	2	870
PL2A16L25C	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	1690	84	3.9	2	870
PL2A16L25CSB	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	1688	84	3.9	2	870
PL2A16L25CS0	61	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	1686	84	3.9	2	870
PL2A17L15C	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	84	1970	84	4.5	2	740
PL2A17L15CSB	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	84	1968	84	4.5	2	740
PL2A17L15CS0	47	2835 SMD	PCB	5190	2700 - 6500	84	1966	84	4.5	2	740
PL2A17L25C	70	2835 SMD	PCB	7785	2700 - 6500	84	1970	84	4.5	2	740
PL2A17L25CSB	70	2835 SMD	PCB	7785	2700 - 6500	84	1968	84	4.5	2	740
PL2A17L25CS0	70	2835 SMD	PCB	7785	2700 - 6500	84	1966	84	4.5	2	740
PL2A18L15C	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	84	2250	84	5.1	2	650
PL2A18L15CSB	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	84	2248	84	5.1	2	650
PL2A18L15CS0	53	2835 SMD	PCB	5930	2700 - 6500	84	2246	84	5.1	2	650
PL2A19L15C	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	2534	84	5.5	2	576
PL2A19L15CSB	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	2532	84	5.5	2	576
PL2A19L15CS0	60	2835 SMD	PCB	6670	2700 - 6500	84	2530	84	5.5	2	576
PL2A10L15C	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	84	2815	84	5.9	2	520
PL2A10L15CSB	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	84	2813	84	5.9	2	520
PL2A10L15CS0	66	2835 SMD	PCB	7410	2700 - 6500	84	2811	84	5.9	2	520

Visible frame width / Largeur de cadre visible: 95mm

