DOWNLIGHT

LED

Recessed Downlight

Encastré Downlight

APPLICATION AREAS	DOMAINES D`UTILISATION
Shopping Malls	Centres Commerciaux
Supermarkets	Supermarchés
Offices	Bureaux
Meeting rooms	Salles de Réunion
Stores	Magasins
Hospitals	Hopitaux
Schools	Ecoles
Corridors	Couloirs

BODY
White or optional any type of finishing color aluminum body and effective cooling performance.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / CREE brand LEDs.

CORPS
Blanc ou facultatif n'importe quel type de corps en aluminium de couleur de finition et exécution efficace de refroidissement.

DIFFUSEUR
Diffuseur en anti UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / CREE.

IP 40 TS EN 60598-2-2

LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	Led Type Type De Led	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Frame Flange Type Type de Bride de Cadre	Ceiling Cut (mm) Coupe de Plafond	Dimensions (mm) a	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PLD2AK09C225	9	2835 SMD	580	2"	90	108	65	0,21	48	28560
PLD2AK10C325	10	2835 SMD	660	3"	105	128	55	0,27	36	21420
PLD2AK14C335	14	2835 SMD	860	3"	105	128	55	0,27	36	21420
PLD2AK11C425	11	2835 SMD	785	4"	130	150	55	0,39	36	14040
PLD2AK15C435	15	2835 SMD	1045	4"	130	150	55	0,44	36	14040
PLD2AK11C525	11	2835 SMD	900	5"	160	180	55	0,55	16	8640
PLD2AK15C535	15	2835 SMD	1200	5"	160	180	55	0,55	16	8640
PLD2AK19C65	19	2835 SMD	1555	6"	180	200	55	0,64	16	7640
PLD2AK27C67	27	2835 SMD	2040	6"	180	200	55	0,64	16	7640
PLD2AK19C85	19	2835 SMD	1635	8"	210	240	58	0,95	16	6240
PLD2AK27C87	27	2835 SMD	2150	8"	210	240	58	0,95	16	6240
PLD2AK30C89	30	2835 SMD	2590	8"	210	240	58	0,95	16	6240

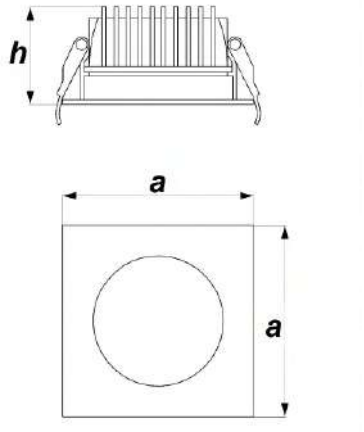

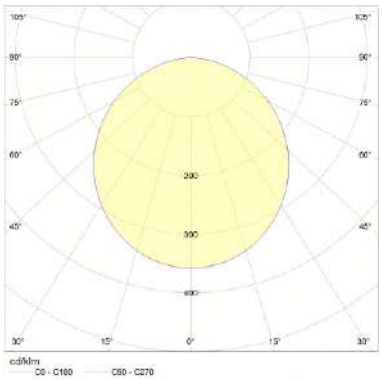

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modéles LED.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.