UFO GLOP

LED

Glop Lamps

Hublots

APPLICATION AREAS	DOMAINES D`UTILISATION
Building entrances	Entrées de bâtiment
Stairways	Escaliers
Corridors	Corridors
All other necessary places	Et tout autre lieu si necessaire

BODY
RAL 9016 electrostatic powder coated sheetmetal.
GLASS
Frosted glass.
LED (For LED Models)
LED modules with 60.000 hours lifetime.

CORPS
RAL 9016 Feuille de métal peinte electrostatiquement.
VERRE
Verre givré.
LED (Pour Modéles LED)
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures.

IP 20 TS 8698 EN 60598-2-1

Bulb Type / Type d'ampoule (E-27)

Code	Power Puissance (W)	Color Couleur	Weight Poids (kg)	Socket Type Type De Douille	Dimensions (mm) D	h	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
GLS-20	1x60	White/Blanc	1.1	1xE-27	280	68	12	4700

LED Type / Type LED

Code	Power Puissance (W)	Color Couleur	Weight Poids (kg)	LED Type Type De LED	Dimensions (mm) D	h	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
GLS-29	12	White/Blanc	1.0	2835 SMD	280	68	12	4700
GLS-30	24	White/Blanc	1.0	2835 SMD	280	68	12	4700

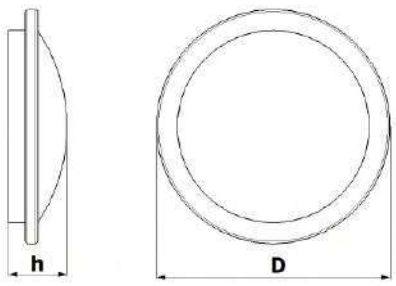

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit for models with LED	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence pour les modéles LED.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.