


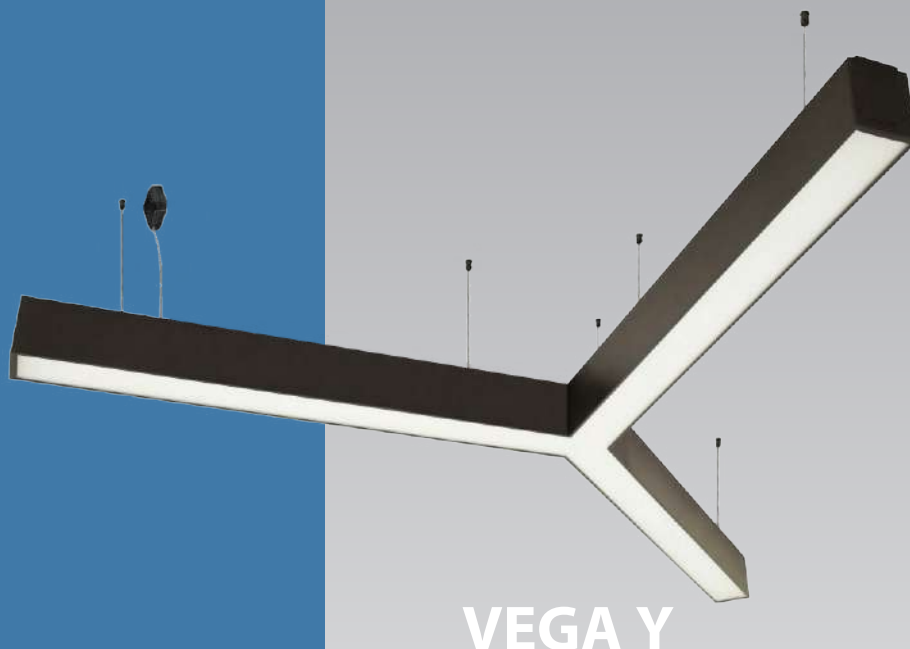

# LED

## Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

## Luminaire Suspendu Avec Diffuseur Givré

### APPLICATION AREAS

Shopping Malls  
Supermarkets  
Offices  
Meeting rooms  
Stores  
Hospitals  
Schools  
Corridors

### DOMAINES D'UTILISATION

Centres Commerciaux  
Supermarchés  
Bureaux  
Salles de Réunions  
Magasins  
Hopitaux  
Ecoles  
Couloirs

#### BODY

Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

#### DIFFUSER

UV stabilized frosted diffuser.

#### CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

#### LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

#### SUSPENSION

Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

#### CORPS

Corps en aluminium anodisé, satiné. Design élégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

#### DIFFUSEUR

Diffuseur givré. Anti UV.

#### CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant.

#### LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

#### SYSTEME DE FIXATION

Composé d'un fil en acier de 1mm, de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon électrique transparent et une boîte de jonction électrique à fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

Color Options  
Options de Couleur



## LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80




| Code        | Power<br>Puissance (W) | LED Type<br>Type De LED | LED Module<br>Module LED | Lum. Flux<br>Flux Lum. (lm) | Color Temperature<br>Température De<br>Couleur (K) | Dimensions (mm) |      |    | Weight<br>Poids (kg) | Packing Quantity<br>Colisage | Pcs./20" Container<br>Pcs./20" Conteneur |
|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------|----|----------------------|------------------------------|------------------------------------------|
|             |                        |                         |                          |                             |                                                    | a               | b    | h  |                      |                              |                                          |
| PL7SY22L15C | 39                     | 2835 SMD                | PCB                      | 4390                        | 2700 - 6500                                        | 870             | 994  | 90 | 4.3                  | 1                            | 205                                      |
| PL7SY33L15C | 60                     | 2835 SMD                | PCB                      | 6585                        | 2700 - 6500                                        | 1267            | 1472 | 90 | 6.1                  | 1                            | 95                                       |
| PL7SY44L15C | 79                     | 2835 SMD                | PCB                      | 8780                        | 2700 - 6500                                        | 1663            | 1951 | 90 | 8.2                  | 1                            | 55                                       |
| PL7SY55L15C | 99                     | 2835 SMD                | PCB                      | 10975                       | 2700 - 6500                                        | 2060            | 2430 | 90 | 10.5                 | 1                            | 35                                       |

### NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 20% drop for black body color.

### NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 20% pour la couleur de corps noire.

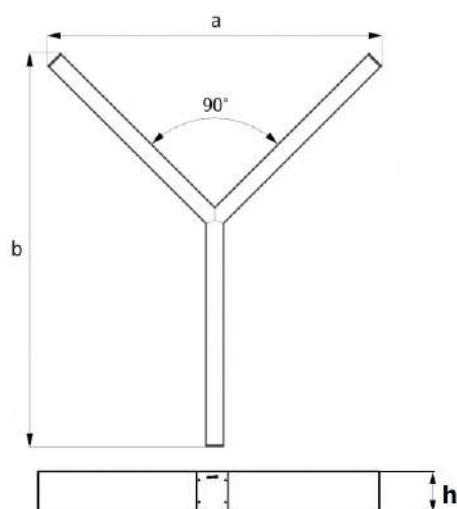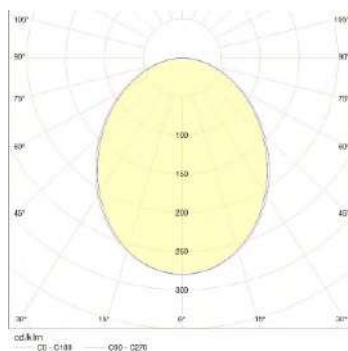

V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

| Options                                                          | Options                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmable electronic ballast or convertor.                        | Ballast électronique dimmable ou converteur.                                         |
| Emergency kit                                                    | Kit d'urgence.                                                                       |
| NOTE                                                             | NOTE                                                                                 |
| Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.    | Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.           |
| Given power values are total consumed AC power of the luminaire. | Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire. |