

VEGA Y

LED

Surface Mounted Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaires Apparents Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

- Shopping Malls
- Supermarkets
- Offices
- Meeting rooms
- Stores
- Hospitals
- Schools
- Corridors

DOMAINES D`UTILISATION

- Centres Commerciaux
- Supermarchés
- Bureaux
- Salles de Réunions
- Magasins
- Hopitaux
- Ecoles
- Couloirs

BODY
Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.


CORPS
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, noir disponibles.

DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1

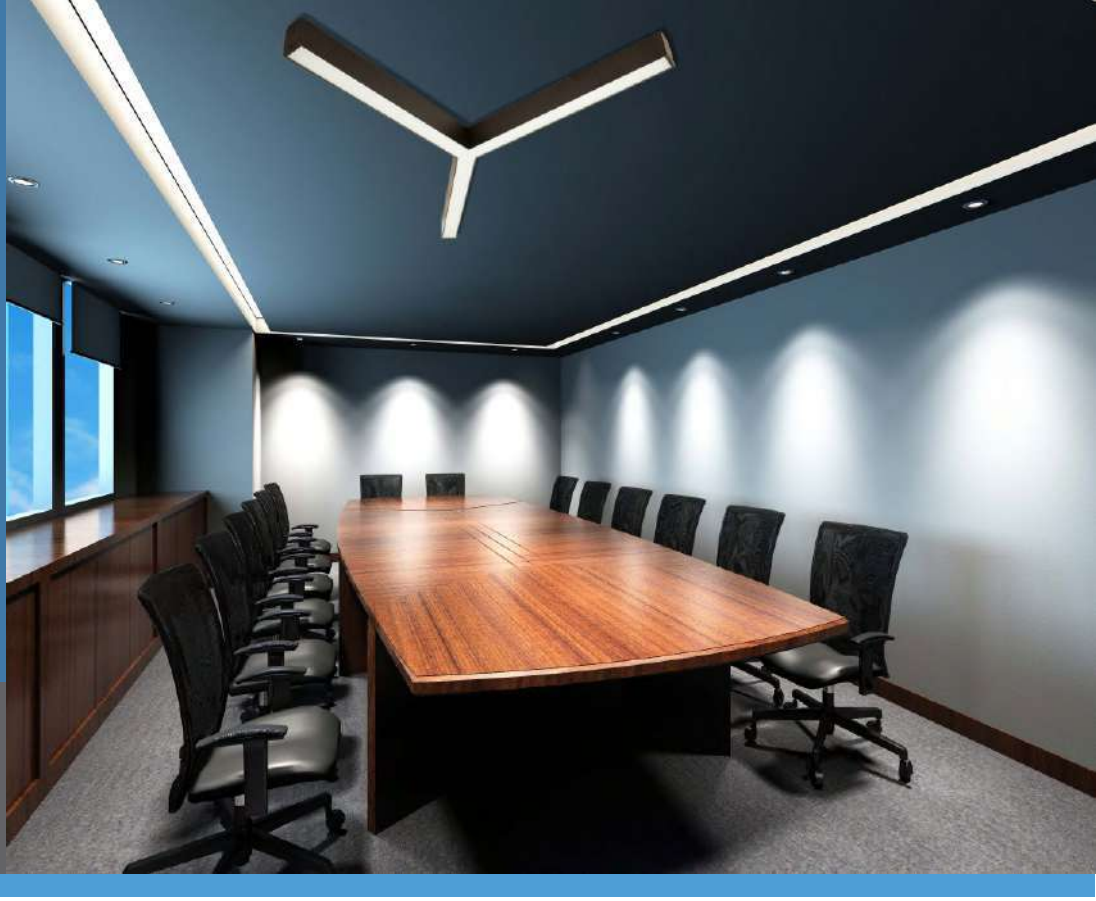



Color Options
Options de Couleur


LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	b	h	Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20″ Container Pcs./20″ Conteneur
PL7UY22L15C	39	2835 SMD	PCB	4390	2700 - 6500	870	994	90	4.3	1	205
PL7UY33L15C	60	2835 SMD	PCB	6585	2700 - 6500	1267	1472	90	6.1	1	95
PL7UY44L15C	79	2835 SMD	PCB	8780	2700 - 6500	1663	1951	90	8.2	1	55
PL7UY55L15C	99	2835 SMD	PCB	10975	2700 - 6500	2060	2430	90	10.5	1	35

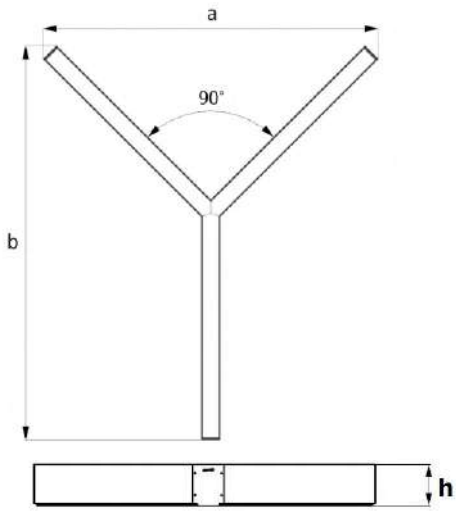



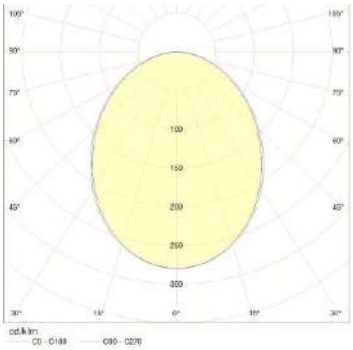

NOTE

Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 20% drop for black body color.

NOTE

Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 20% pour la couleur de corps noire.

V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast electronique dimmable ou converteur. Kit d`urgence.

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.