

GALAKSI O MINI DIRECT

LED

Suspended Lighting Fixtures With Frosted Diffuser

Luminaires Suspendus Avec Diffuseur Givré

APPLICATION AREAS

Shopping Malls
Supermarkets
Offices
Meeting rooms
Stores
Hospitals
Schools
Corridors

DOMAINES D`UTILISATION

Centres Commerciaux
Supermarchés
Bureaux
Salles de Réunions
Magasins
Hopitaux
Ecoles
Couloirs

BODY
Anodized aluminum with satin finishing. Black and white color options with elegant design.

DIFFUSER
UV stabilized frosted diffuser.

CONVERTER
Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED
LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA brand LEDs.

SUSPENSION
Composed of 1mm steel wire rope and nickel-plated brass components. Suspension height is adjustable. Supplied with transparent electric cord and ceiling mounted electrical junction box with aesthetic design

CORPS
Corps en aluminium anodisé, satiné. Design elégant. Couleurs blanc, noir disponibles.


DIFFUSEUR
Diffuseur givré. Anti UV.

CONVERTEUR
Converteur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec courant constant .

LED
Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / SAMSUNG / NICHIA.

SYSTEME DE FIXATION
Composé d`un fil en acier de 1mm , de composants en laiton nickelés. Livré avec un cordon electrique transparent et une boite de jonction electrique á fixer au plafond. Hauteur de fixation réglable.

IP 40 TS 8698 EN 60598-2-1

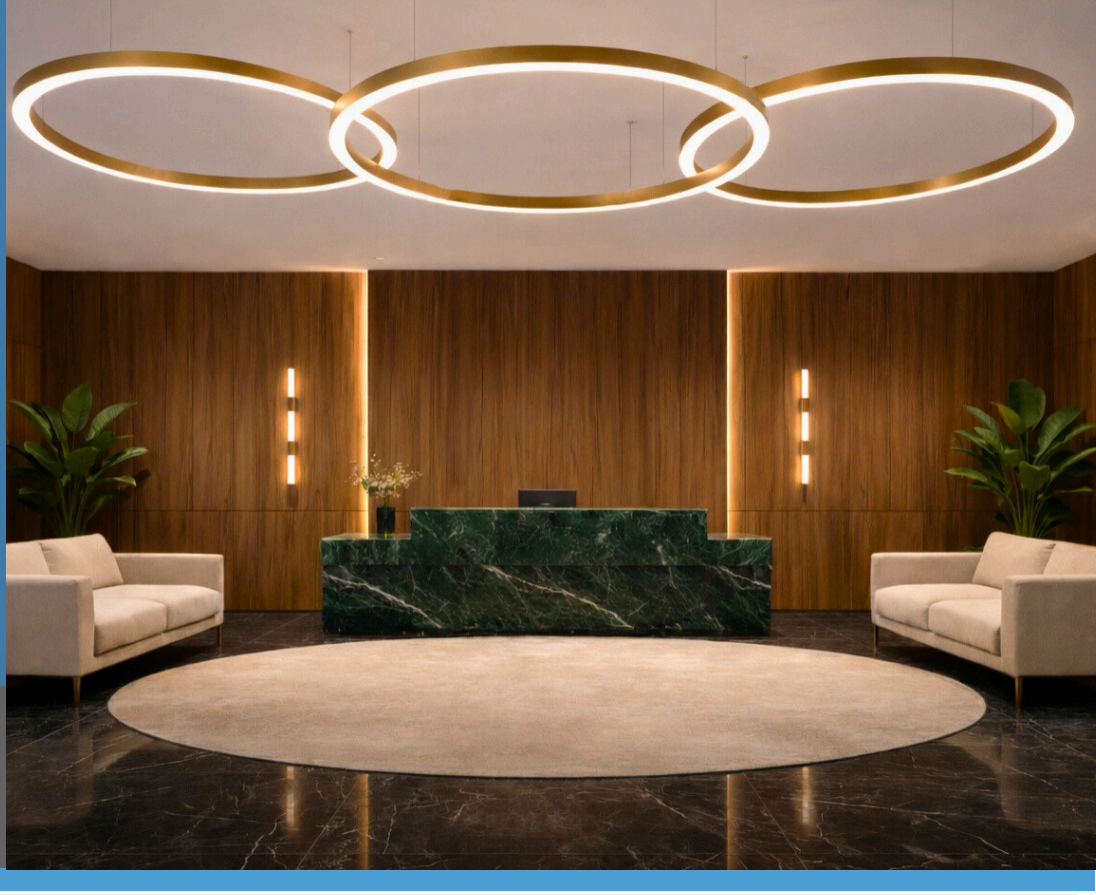


Color Options
Options de Couleur


LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Kod Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a	d	h
PL28S04L15C	26	2835 SMD	PCB	2370	2700 - 6500	40	408	45
PL28S05L15C	33	2835 SMD	PCB	3005	2700 - 6500	40	495	45
PL28S06L15C	39	2835 SMD	PCB	3550	2700 - 6500	40	580	45
PL28S07L15C	46	2835 SMD	PCB	4190	2700 - 6500	40	670	45
PL28S08L15C	53	2835 SMD	PCB	4825	2700 - 6500	40	755	45
PL28S09L15C	59	2835 SMD	PCB	5370	2700 - 6500	40	845	45
PL28S010L15C	66	2835 SMD	PCB	6010	2700 - 6500	40	930	45



NOTE	NOTE
Lumen values are based on white body color measurements. Depending on different body colors lumen values may drop. For instance, there will be 21% drop for black body color.	Les valeurs de lumens sont basées sur des mesures de couleur de corps blanche. En fonction des différentes couleurs de corps, les valeurs de lumens peuvent diminuer. Par exemple, il y aura une baisse de 21% pour la couleur de corps noire.



V / Hz	220 - 240 / 50 - 60

NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens. Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire. Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.