


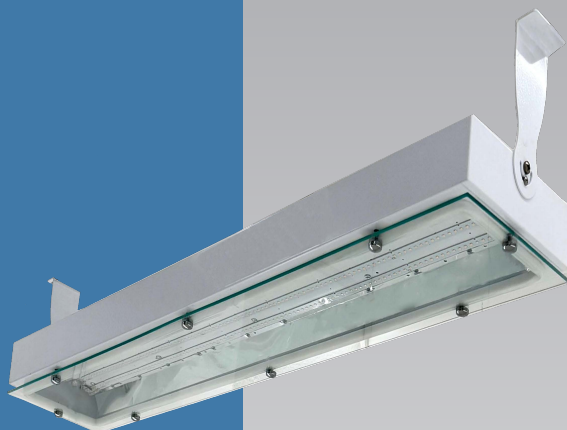

RANGE HOOD LIGHTING

LED

Range Hood Lighting Fixtures

Eclairage de Hotte de Cuisine

APPLICATION AREAS

Factories
Hotels
Commerical Kitchen
Restaurants
Cafes

DOMAINES D'UTILISATION

Usines
Hotels
Cuisines professionnelles
Restaurants
Cafes

BODY

RAL 9016 electrostatic powder coated sheet-metal.

GLASS

4mm tempered glass (with certificate).

REFLECTOR

Anodized aluminum with %99,9 purity and with mirror like glossy surface having high reflection performance and design enabling the efficient distribution of the light to the targeted area.

CONVERTER

Long life, low power loss converter with constant current. Compatible with ENEC standards.

LED

LED modules with 60.000 hours lifetime LUMILEDS / OSRAM / NICHIA brand LEDs.

SEAL

Thermoplastic elastomer.

CORPS

RAL 9016 Feuille de métal peinte électrostatiquement .

VERRE

4 mm verre trempé (avec certificat).

REFLECTEUR

En aluminium anodisé à 99,99% de pureté et avec une surface brillante comme un miroir , assurant un niveau élevé de réflexion. Design élégant. Permet une répartition efficace de la lumière vers l'endroit ciblé.

CONVERTEUR

Convertisseur, conforme aux normes ENEC. Longue vie. Perte de puissance faible avec cou-rant constant .

LED

Modules LED – Durée de vie 60.000 heures avec LED de marque LUMILEDS / OSRAM / NICHIA.

JOINT


Elastomère thermoplastique.



LED Type / Type LED

Color Rendering Index / Indice de Rendu des Couleurs: (CRI): Ra>80

Code	Power Puissance (W)	LED Type Type De LED	LED Module Module LED	Lum. Flux Flux Lum. (lm)	Color Temperature Température De Couleur (K)	Dimensions (mm) a b h			Weight Poids (kg)	Packing Quantity Colisage	Pcs./20" Container Pcs./20" Conteneur
EAL23U42L25C	40	2835 SMD	PCB	4870	2700 - 6500	225	630	70	4.0	1	1650
EAL23U43L25C	60	2835 SMD	PCB	7300	2700 - 6500	225	910	70	4.1	1	1650
EAL23U44L25C	80	2835 SMD	PCB	9740	2700 - 6500	225	1200	70	4.4	1	1650



V / Hz 220 - 240 / 50 - 60

Options	Options
Dimmable electronic ballast or convertor. Emergency kit	Ballast électronique dimmable ou convertor. Kit d'urgence.
NOTE	NOTE
Given lumen values are net delivered luminaire output lumens.	Les valeurs de lumens données sont les lumens de sortie nets du luminaire.
Given power values are total consumed AC power of the luminaire.	Les valeurs de puissance données sont la puissance AC totale consommée du luminaire.